

Energolux

Серия

LAUSANNE



## СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Внутренние блоки серии Lausanne имеют классический европейский дизайн и матовую поверхность лицевой панели. На встроенном интеллектуальном дисплее отображается комнатная температура и режим работы кондиционера. Объемное воздухораспределение, многоступенчатая фильтрация воздуха, встроенный ионизатор и многие другие функции гарантируют пользователям высокий уровень комфорта.



В комплекте поставляются антибактериальный и угольный фильтры. Совместная работа фильтров обеспечивает тонкую очистку воздуха. При работе кондиционера в сверхтихом режиме уровень шума, создаваемого внутренним блоком, не превышает 22 дБ(А).

# LAUSANNE

200 000€

ЗАСТРАХОВАНО

R410a

ФРЕОН

4

ГОДА

ГАРАНТИЯ

Wi-Fi

ОПЦИЯ



Антибактериальный фильтр



Угольный фильтр (только для 07-12)



Ионизатор воздуха (только для 07-12)



Объемное воздухо-распределение (только для 07-12)



Мягкое осушение



Турборежим



Бесшумная работа



Комфортный сон



Самоочистка внутреннего блока



Горячий запуск



24-часовой таймер



Интеллектуальный дисплей



Энергонезависимая память



Автоматический выбор режима





Самодиагностика



Низкотемпературный комплект (опция)



## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм
SAS07L4-A	792	292	201
SAS09L4-A	792	292	201
SAS12L4-A	792	292	201
SAS18L4-A	940	316	224
SAS24L4-A	997	316	227
SAS36L4-A	1132	330	232

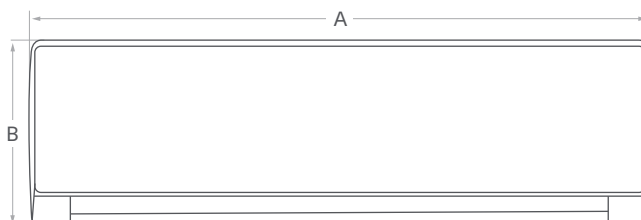

## НАРУЖНЫЕ БЛОКИ


Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D мм	H, мм	I, мм
SAU07L4-A	725	665	280	312	420	431
SAU09L4-A	725	665	280	312	420	431
SAU12L4-A	797	730	285	317	545	540
SAU18L4-A	872	800	315	353	545	546
SAU24L4-A	915	825	310	370	655	540

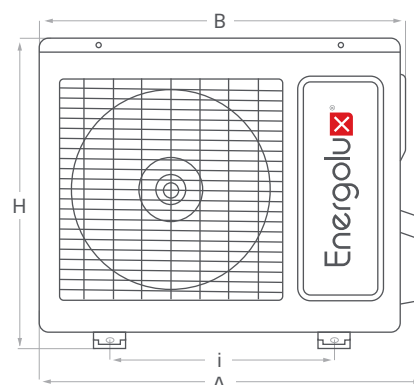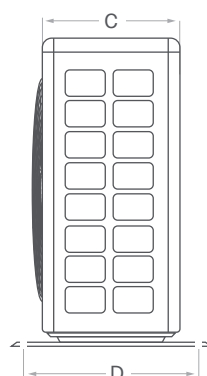

Для кондиционеров Energolux предлагаются фирменные аксессуары: модули для обеззараживания воздуха, дренажные насосы, кронштейны, сменные фильтры, Wi-Fi модули и пульты управления. Подробную информацию об аксессуарах вы можете найти на стр. 150.

SAS07L4-A, SAS09L4-A, SAS12L4-A, SAS18L4-A, SAS24L4-A, SAS36L4-A

1 фаза  
220-230 В,  
50 Гц

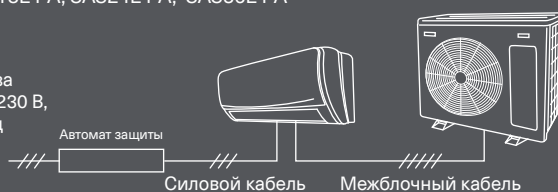

Модель	Силовой кабель	Автомат защиты	Кабель межблочный
SAS07L4-A SAS09L4-A SAS12L4-A	3 × 1,5 мм <sup>2</sup>	16 А	5 × 1,5 мм <sup>2</sup>
SAS18L4-A	3 × 2,5 мм <sup>2</sup>	20 А	8 × 1,5 мм <sup>2</sup>
SAS24L4-A		25 А	
SAS36L4-A		32 А	



Модель		SAS07L4-A	SAS09L4-A	SAS12L4-A	SAS18L4-A	SAS24L4-A	SAS36L4-A
Производительность, кВт	Охлаждение	2,3	2,7	3,6	5,3	7,0	10,4
	Обогрев	2,5	2,7	3,7	5,5	7,2	10,24
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,71	0,84	1,09	1,63	2,15	3,456
	Обогрев	0,69	0,74	1,01	1,51	1,97	3,19
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс 3,22 / A	3,21 / A	3,26 / A	3,21 / A	3,26 / A	3,01 / B
	Обогрев	COP / Класс 3,63 / A	3,61 / A	3,66 / A	3,62 / A	3,65 / A	3,21 / C
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,05	3,26	4,8	7,2	9,5	15,33
	Обогрев	2,75	2,91	4,3	6,7	8,7	14,15
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц					
Сторона подключения		Внутренний блок					
Максимальная длина фреонпровода, м		20	20	22	25	25	25
Максимальный перепад высот, м		10	10	10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,58 (3/8)	9,58 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
<b>Внутренний блок</b>		<b>SAS07L4-A</b>	<b>SAS09L4-A</b>	<b>SAS12L4-A</b>	<b>SAS18L4-A</b>	<b>SAS24L4-A</b>	<b>SAS36L4-A</b>
Расход воздуха (макс./выс./сред./низк.), м³/ч		600	600	640	850	1020	1200
Осушение, л/ч		0,8	1	1,3	1,8	2,2	3
Уровень звукового давления, дБ(А)		39/35/29/22	39/35/29/22	40/36/30/23	41/37/34/30	42/38/34/31	46/42/39/37
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Размеры (В х Ш х Г), мм	Без упаковки	292×792×201	292×792×201	292×792×201	316×940×224	316×997×227	330×1132×232
	В упаковке	370×880×290	370×880×290	370×880×290	385×1010×307	385×1070×312	400×1210×327
Вес, кг	Без упаковки	7,5	7,5	8,5	12	13,5	14
	В упаковке	9	9	10	13,5	15	15,5
<b>Наружный блок</b>		<b>SAU07L4-A</b>	<b>SAU09L4-A</b>	<b>SAU12L4-A</b>	<b>SAU18L4-A</b>	<b>SAU24L4-A</b>	<b>SAU36L4-A</b>
Расход воздуха, м³/ч		1,36	1,36	2	2,3	2,8	3,75
Уровень звукового давления, дБ(А)		52	52	53	55	58	58
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	+10 ~ +43 °С					
	Обогрев	-7 ~ +24 °С					
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		600	600	880	1080	1450	2100
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	30	30	30
Размеры (В х Ш х Г), мм	Без упаковки	420×665×280	420×665×280	545×730×285	545×800×315	655×825×310	700×900×350
	В упаковке	480×760×345	480×760×345	620×850×370	620×920×400	725×945×435	770×1020×430
Вес, кг	Без упаковки	23,5	23,5	29	36,5	36	57
	В упаковке	25,5	25,5	31	38,5	38	59

