

Gold  
ION  
A  
4D  
24

Покрытие теплообменников «Gold fin»  
Ионизация воздуха  
Энерго-эффективность  
Воздушный поток  
Низкий уровень шума дБ



Белый

## ★ Преимущества

- Двойная улучшенная шумоизоляция внешнего блока;
- Защитная крышка вентиляторов;
- DC-инвертор, более экономичный, по сравнению с традиционными инверторами, имеет повышенную надёжность и пониженный уровень шума;
- Интеллектуальная разморозка. Оттаивание теплообменника по необходимости, а не в автоматическом режиме по таймеру.



В комплекте

## 👍 Совершенный дизайн

DC-инвертор, по сравнению с традиционными инверторами, более экономичен, имеет повышенную надёжность и пониженный уровень шума. Потребление электроэнергии в среднем на 15% ниже, чем у традиционного инвертора. К решению проблемы снижения шума был применен комплексный подход, поэтому модернизации были подвергнуты и внешние и внутренние блоки. Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт, противогрибковая функция, 3 режима вентиляции, турбо режим, интеллектуальная разморозка, самоочистка, DC-Inverter, самодиагностика 360°, функция защиты от утечки фреона, режим глубокий сон, таймер, iFeel, дисплей «Мираж», идентификация кода неисправности, вывод дренажа в две стороны, антикоррозийное покрытие Gold Fin, 4D обдув, функция ионизации, защита от перепада напряжения, выключение дисплея с пульта ДУ, компрессор GMCC, wi-fi (опция). Гарантия 3 года.

## 💡 Опции


Фильтр с ионами серебра



Антибактериальный фильтр



IFD фильтр



Ионизатор (в комплекте)



Дополнительно:  
- Угольный фильтр;

- Фильтр с витамином С;  
- Блок управления по Wi-Fi.

## ⚙ Техническая информация


Серия D Inverter R410A 220-240В 50Гц

Внутренний блок	
Наружный блок	
Производительность (охлажд.)	кВт
Производительность (обогрев)	кВт
Потребляемая мощность (охл.)	кВт
Потребляемая мощность (обогр.)	кВт
Рабочий ток (охлаждение)	А
Рабочий ток (обогрев)	А
Энергоеффективность (EER/COP)	
Расход воздуха	м³/час
Уровень шума (внутр./наружный)	дБ (А)
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г)	мм
Размеры нар. блока (Ш×В×Г)	мм
Вес нетто (внутр./наружный блок)	кг
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм
Максимальная длина трасс	м
Максимальный перепад высот	м
Диап. раб. темпер. (охлажд./обогр.)	°С


ASW-H07A4 /DE-R1DI	ASW-H09A4 /DE-R1DI	ASW-H12A4 /DE-R1DI	ASW-H18A4 /DE-R1DI	ASW-H24A4 /DE-R1DI
AS-H07A4 /DE-R1DI	AS-H09A4 /DE-R1DI	AS-H12A4 /DE-R1DI	AS-H18A4 /DE-R1DI	AS-H24A4 /DE-R1DI
2,2 (1,3-3,0)	2,7 (1,45-3,2)	3,3 (1,4-3,52)	5,0 (1,8-5,2)	6,7 (1,7-7,1)
2,3 (1,35-3,3)	2,8 (1,4-3,3)	3,5 (1,1-3,75)	5,1 (1,8-5,3)	6,8 (1,4-7,1)
0,685 (0,16-0,95)	0,82 (0,38-1,35)	1,03 (0,45-1,5)	1,548 (0,55-2,1)	2,07 (0,56-2,7)
0,637 (0,27-0,88)	0,776 (0,38-1,54)	0,97 (0,4-1,35)	1,41 (0,55-2,1)	1,88 (0,45-2,6)
2,97 (0,9-4,3)	3,6 (1,5-5,9)	4,6 (2,0-7,5)	6,9 (2,2-10,2)	9,2 (3,0-11,8)
2,77 (1,6-3,9)	3,4 (1,7-6,7)	4,3 (1,6-7,0)	6,3 (2,2-10,2)	8,3 (2,1-11,3)
3,21/3,61	3,29/3,61	3,2/3,61	3,23/3,62	3,24/3,62
460	460	480	880	1150
24-27-29-33/48	24-27-29-33/50	24-27-29-33/52	29-32-35-38/54	31-34-37-40/55
735×285×200	735×285×200	820×300×205	870×300×205	1005×310×245
710×500×240	710×500×240	720×515×255	802×535×298	802×535×298
8/23	8/26	8,5/27,5	10,5/37	14/38
6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/12,7
15	15	15	20	20
5	5	10	10	10
18-43/-15-24	18-43/-15-24	18-43/-15-24	18-43/-15-24	18-43/-15-24

## 空调器系列 D Inverter

### 室内机

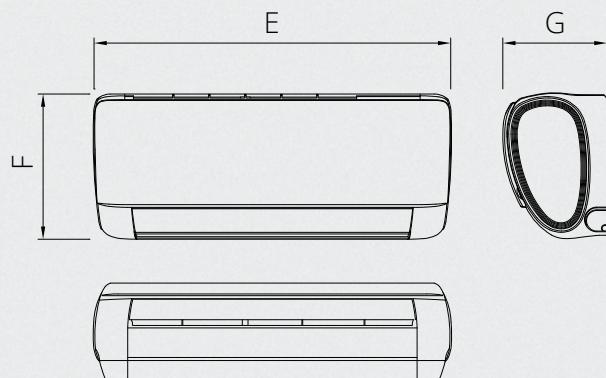

### 室外机

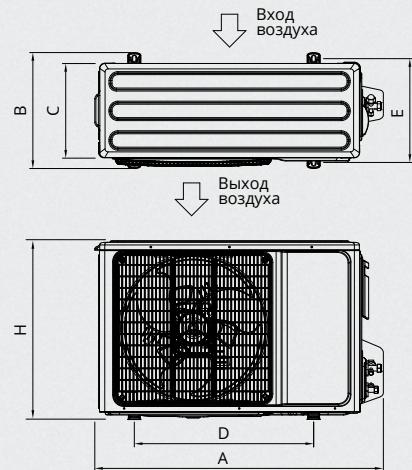

Модель	E, мм	F, мм	G, мм	диам. труб (жидк.)	диам. труб (газ)	диам. труб (дрен.)	Вес, кг	max L, м	ΔH, м
ASW-H07A4/DE-R1DI	735	285	200	6,35	9,52	DN16	8,0	15	5
ASW-H09A4/DE-R1DI	735	285	200	6,35	9,52	DN16	8,0	15	5
ASW-H12A4/DE-R1DI	820	300	205	6,35	9,52	DN16	8,5	15	10
ASW-H18A4/DE-R1DI	870	300	205	6,35	12,7	DN16	10,5	20	10
ASW-H24A4/DE-R1DI	1005	310	245	6,35	12,7	DN16	14,0	20	10

Модель	A	B	C	D	E	H	Вес, кг
AS-H07A4/DE-R1DI	675+60	300	270	500	260	500	23,0
AS-H09A4/DE-R1DI	675+60	300	270	500	260	500	26,0
AS-H12A4/DE-R1DI	730+15+70	320	290	540	280	545	27,5
AS-H18A4/DE-R1DI	802+15+70	360	315	545	315	545	37,0
AS-H24A4/DE-R1DI	802+15+70	360	315	545	315	545	38,0

### Схема подключения D inverter

