

Улучшенные технические характеристики

- Повышенная эффективность очистки воздуха: долговременно сохраняется способность
 - уничтожать вредные вещества, превосходящая возможности аналогичных устройств с использованием активированного угля.
- Бактерии и споры плесени поглощаются дезодорирующим фильтром из титаносодержащего минерала, а стримерный разряд уничтожает их в 6 раз быстрее, чем в прежних моделях.
- Экономичный комбинированный фильтр: комплект фильтров рассчитан на 10 лет непрерывной работы воздухоочистителя (в комплекте 5 шт., каждый из них рассчитан на 2 года).







ARC458A7

Привлекательный внешний вид


- Белая передняя панель.
- Современный дизайн: удачно впишется в любой интерьер.

STREAMER


Условия настоящего комфорта

- Бесшумная работа: нижний уровень шума 16 дБА (самый тихий воздухоочиститель среди аналогов от других производителей).
- Необходим всем аллергикам: способен удалить различные типы аллергенов и адьювантов*.
- Высокая интенсивность очистки при высоком расходе воздуха: расход воздуха в режиме TURBO достигает 420 м³/час, что достаточно для нормальной рециркуляции воздуха в помещении площадью до 46 м².

* адъюванты – это общее название веществ, обостряющих симптомы аллергии в случае попадания внутрь организма с одним или несколькими аллергенами.

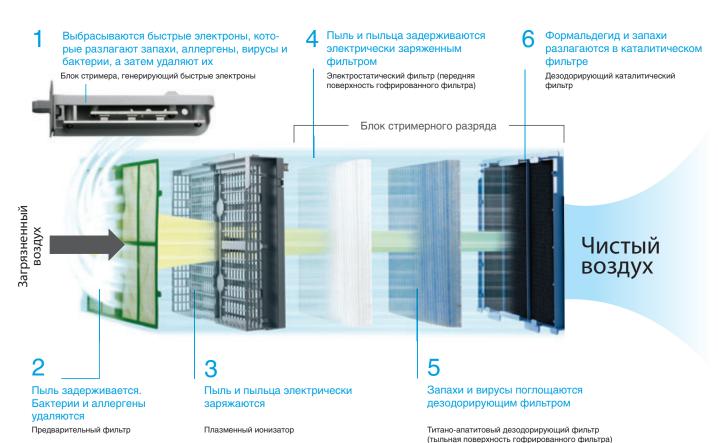

Панель управления очистителя

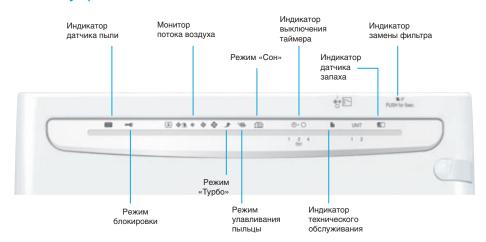

Защита от детей: Эта блокировка защищает очиститель воздуха от действий маленьких детей.

Регулировка дисплея: Регулировка яркости изображения на дисплее.

Таймер выключения: Установка времени (1, 2 или 4 часа), по истечении которого блок выключится.

Режим улавливания пыльцы: Создание легкой турбулентности воздуха в помещении позволяет улавливать пыльцу до того, как она осядет на пол.

Режим «Турбо»: Режим обеспечивает работу с высокой производительностью.

MC70L

Удаление бактерий

Соединительный шнур

МОДЕЛЬ ВОЗДУХООЧІ	истителя		MC70L				
Электропитание			1~,220-240 В, 50 Гц				
Размеры	ВхШхГ	MM	576x403x241				
Цвет			белый				
Вес кг			8.5				
		_					
РЕЖИМ РАБОТЫ			TURBO	HIGH	NORMAL	LOW	QUIET
Потребляемая мощность		Вт	65	26	16	10	7
Рабочий ток		A	0.55	0.25	0.15	0.1	0.08
Уровень звукового давления		дБА	48	39	32	24	16
Воздухопроизводительность		M ³ / Yac	420	285	210	130	55
Фильтр предварительной очистки			Сетка из полипропилена с катехином				
Удаление пыли			Плазменный ионизатор, электростатический фильтр				
Удаление запахов			Flash Streamer / титан-апатитовый дезодорирующий фильтр / Дезодорирующий катализатор				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (в стандартной поставке)

Комплект гофрированных фильтров

КАС017A4E







Flash Streamer / титан-апатитовый дезодорирующий фильтр

Провод длиной 2.0 м и сечением 0.72 мм²
Пульт дистанционного управления, батарейки, гофрированный дезодорирующий фильтр КАСО17А4Е (5 шт.), инструкция по эксплуатации

