


Energolux

Серия

LAUSANNE

КЛАССИЧЕСКАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Обновленная серия классической сплит-системы Energolux выполнена в лаконичном дизайне и гармонично впишется в любой интерьер. Широкий спектр полезных функций будет востребован круглый год: 5 скоростей вентилятора, включая турборежим, 4D распределение воздушного потока и функция персонального комфорта I Feel обеспечат комфортный климат в доме.

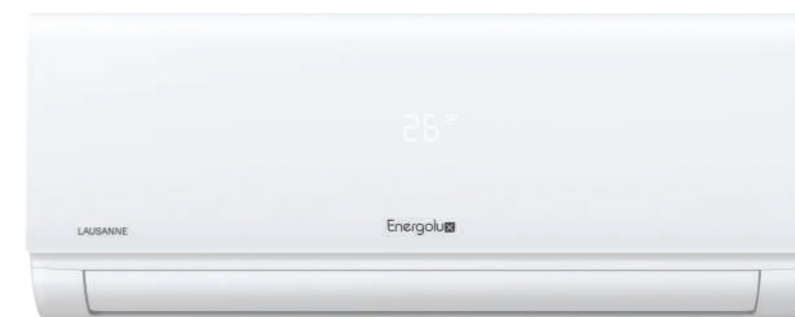

Фильтр холодной катализации с помощью диоксида титана расщепляет загрязнения на простейшие вещества, а встроенный ионизатор воздуха улучшает качество воздуха и устраняет неприятные запахи. Поверхность теплообменников обработана специальным гидрофобным антикоррозийным покрытием Golden Fin, гарантированно обеспечивающим 100% защиту теплообменника от коррозии, увеличивая срок службы в два раза. Низкий уровень шума от 23 дБ(А) не мешает комфортному сну в ночное время.



Уровень шума
23,5 дБ(A)

4D Air Flow

Wi-Fi подготовка (SIW01MID)

Ионизатор воздуха

Покрывание теплообменника Golden Fin

Функция персонального комфорта I FEEL

Осушение и вентиляция

5 скоростей вентилятора

Интеллектуальный дисплей

24-часовой таймер

Самоочистка внутреннего блока

Турборежим

Cold Catalyst фильтр


Держатель пульта

Низкотемпературный комплект (опция)

Функция антизамерзания +8°C


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм		
	A	B	C
SAS07AR1-A SAS09AR1-A	729	200	292
SAS12AR1-A	802	200	295
SAS18AR1-A	971	228	321
SAS24AR1-A	1082	234	337

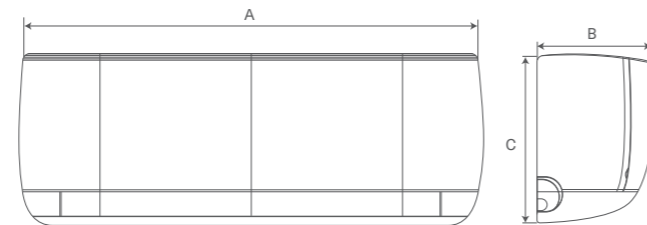

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм					
	W1	W2	D	H	E	G
SAU07AR1-A	668	724	252	469	430	231
SAU09AR1-A SAU12AR1-A	720	790	270	495	452	255
SAU18AR1-A	765	835	303	555	452	314
SAU24AR1-A	890	955	342	673	663	380

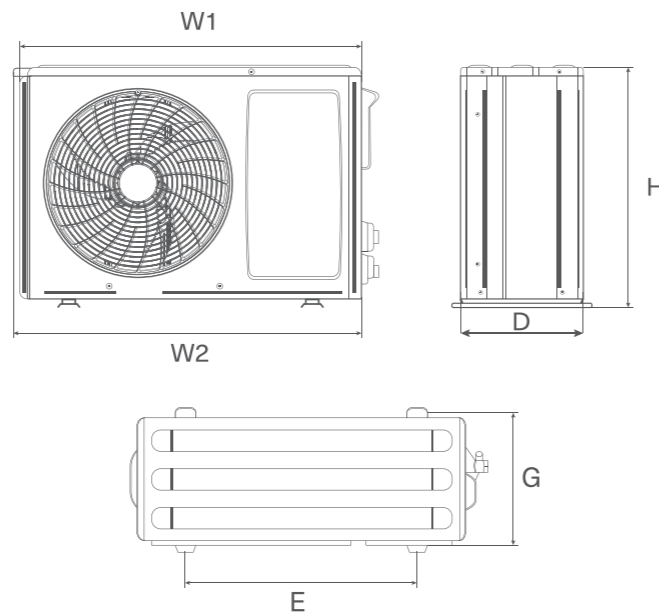

КЛАССИЧЕСКАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Модель		SAS07AR1-A SAU07AR1-A	SAS09AR1-A SAU09AR1-A	SAS12AR1-A SAU12AR1-A	SAS18AR1-A SAU18AR1-A	SAS24AR1-A SAU24AR1-A
Производительность, Вт	Охлаждение	2346	2639	3519	5279	7038
	Обогрев	2346	2786	3666	5572	7331
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	730	821	1095	1643	2190
	Обогрев	650	771	1015	1542	2030
Энергоэффективность, кВт.	Охлаждение EER/Класс	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A
	Охлаждение COP/Класс	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,7	3,6	4,8	7,4	9,6
	Обогрев	3,1	3,4	4,4	7,0	8,8
Электропитание	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц					
Страна подключения	Внутренний блок					
Максимальная длина фреонпровода, м		20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот, м		8	8	8	10	10
Диаметры труб, мм (дюймы)	Газ	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф12,70 (1/2")	Ф12,70 (1/2")	Ф15,88 (5/8")
	Жидкость	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35(1/4")	Ф9,52 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Внутренний блок		SAS07AR1-A	SAS09AR1-A	SAS12AR1-A	SAS18AR1-A	SAS24AR1-A
Расход воздуха (по скоростям), м3/ч		320/390/470	330/460/530	360/480/560	543/619/822	860/950/1160
Уровень звукового давления (по скоростям)	дБ(A)	23,5/31,5/36	24/34/38	24,5/33/37,5	30/35/41	30,5/39,5/45
	Без упаковки	729x292x200	729x292x200	802x295x200	971x321x228	1082x337x234
Размеры (Ш x В x Г), мм	В упаковке	790x360x285	790x360x285	875x375x285	1045x405x315	1155x415x315
	В упаковке	790x360x285	790x360x285	875x375x285	1045x405x315	1155x415x315
Вес (нетто), кг		8,2	8,2	9,0	12,0	14,8
Вес (брутто), кг		11,2	11,2	12,3	16,9	19,4
Наружный блок		SAU07AR1-A	SAU09AR1-A	SAU12AR1-A	SAU18AR1-A	SAU24AR1-A
Компрессор		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Хладагент/Заводская заправка хладагента марка / кг		R32/0,46	R32/0,56	R32/0,53	R32/1,0	R32/1,3
Дополнительная заправка, г/м		20	20	20	20	50
Расход воздуха, м3/ч		1300	1800	1800	2100	4200
Уровень звукового давления, дБ(A)		49	50	52	55,5	58,5
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	668x469x252	720x495x270	720x495x270	765x555x303	890x673x342
	В упаковке	770x520x275	833x535x303	833x535x303	892x605x342	1000x735x403
Вес (нетто), кг		22,7	24,7	25,6	34,5	47,9
Вес (брутто), кг		24,4	26,6	27,4	37,2	50,3
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	+18 ~ +43				
	Обогрев	-7 ~ +24				
	Охлаждение	SAU07AR1-A WS30	SAU09AR1-A WS30	SAU12AR1-A WS30	SAU18AR1-A WS30	SAU24AR1-A WS30
	Охлаждение	-30 ~ +43				
Охлаждение	SAU07AR1-A WS40	SAU09AR1-A WS40	SAU12AR1-A WS40	SAU18AR1-A WS40	SAU24AR1-A WS40	
	-40 ~ +43					

SAS07AR1-A, SAS09AR1-A, SAS12AR1-A,
SAS18AR1-A, SAS24AR1-A

1 фаза
220-230 В,
50 Гц



Модель	Силовой кабель, мм ²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм ²
SAS07AR1-A SAS09AR1-A SAS12AR1-A	3*1,5	16	3*2,5 + 2*0,75
SAS18AR1-A SAS24AR1-A	3*2,5	25	

Примечание: ограничение длины межблочного кабеля – 25 м.
Данные рекомендации приведены для автомата защитного отключения и кабеля питания при максимальной длине до 10 м.



26 °C