

Elite Серия Сплит-система

XA31

Функции и опции



УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Светодиодный дисплей



Уникальный дизайн



Покрытие Blue Fin



Блокировка пульта



Двойной дренаж



Безопасная конструкция



Фильтр высокой плотности

УПРАВЛЕНИЕ И КОМФОРТ



Автопривод горизонтальных жалюзи



Автопривод вертикальных жалюзи



Умный поток воздуха



I Feel

СИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ



Авторестарт



Таймер 24 часа



Аварийная кнопка



Режим сна



Экономичный режим



Память положения жалюзи



Теплый старт



Функция самодиагностики



Турбо режим



Режим умной разморозки



Антикоррозийное покрытие




Независимое осушение



Подсветка пульта

В комплекте

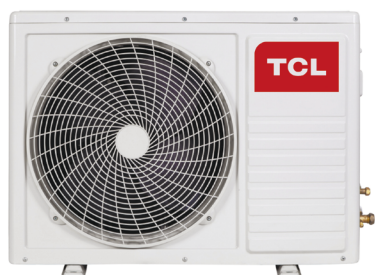

GYKQ-52E

Технические характеристики

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

Сплит-система		TAC-07CHSA/XA31	TAC-09CHSA/XA31	TAC-12CHSA/XA31	TAC-18CHSA/XA31	TAC-24CHSA/XA31
Производительность (холод)	BTU/час	7 000	9 000	12 000	18 000	24 000
	Вт	2 050	2 640	3 520	5 280	7 030
Производительность (тепло)	BTU/час	7 500	9 500	12 500	18 500	24 500
	Вт	2 200	2 800	3 700	5 420	7 200
SEER		3,21	3,22	3,21	3,23	3,22
Класс энергоэффективности при охлаждении		A	A	A	A	A
SCOP		3,61	3,62	3,62	3,61	3,63
Класс энергоэффективности при нагреве		A	A	A	A	A
Удаление влаги	л/час	0,8	1,0	1,2	2,0	2,2
Потребляемая мощность						
Охлаждение	Вт	640	820	1 100	1 640	2 180
Обогрев	Вт	610	775	1 020	1 500	1 985
Рабочий ток						
Охлаждение	A	3,0	3,8	5,1	7,6	10,1
Обогрев	A	2,8	3,6	4,7	7,0	9,2
Напряжение / Частота источника питания	ф./В/Гц	1/220-240/50				
Тип хладагента		R410A				
Количество хладагента	г	430	510	640	930	1 300
Объем рециркулируемого воздуха (холод / тепло)	м³/час	350 / 350	380 / 380	560 / 580	800 / 800	850 / 850
Внутренний блок						
Размеры (Ш × В × Г)	мм	698 × 255 × 190	698 × 255 × 190	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206	910 × 294 × 206
Масса (нетто / брутто)	кг	6,5 / 8,5	6,5 / 8,5	7 / 9	10 / 13	10 / 13
Уровень шума (Тих./Низ./Ср./Выс.)	дБ	25 / 27 / 29 / 34	25 / 27 / 29 / 35	31 / 34 / 37 / 42	37 / 37 / 38 / 43	37 / 37 / 38 / 43
Внешний блок						
Марка компрессора		GMCC	GMCC	GMCC	TCL RECHI	HIGHLY
Размеры (Ш × Г × В)	мм	654 × 276 × 507	654 × 276 × 507	777 × 290 × 498	817 × 328 × 553	886 × 357 × 605
Масса (нетто / брутто)	кг	20 / 22,5	20 / 22,5	27 / 31	32,5 / 35	43 / 46
Уровень шума	дБ	48	48	49	55	55
Соединительные трубы						
Жидкость	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Газ	мм	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88
Максимальная длина магистрали	м	15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот	м	5	5	5	5	5
Дозаправка хладагентом (более 5 метров)	г/м	20	20	20	30	30
Подключение проводов	мм²	3 × 1 2 × 0,75	3 × 1 2 × 0,75	3 × 1 2 × 0,75	3 × 1,5 2 × 0,75	3 × 1,5 2 × 0,75
Температурный режим						
Охлаждение	°C	+21 ~ +43				
Обогрев	°C	-7 ~ +30				