


# Сплит-системы




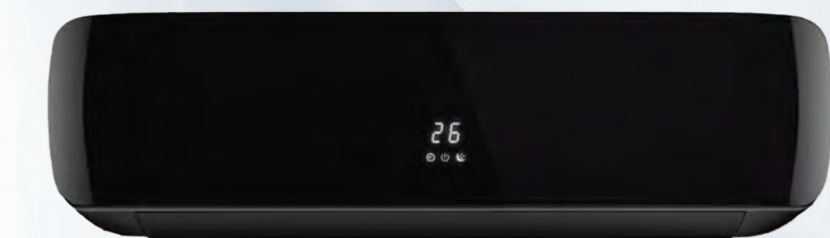

BLACK CRYSTAL Classic A

**Hisense**

# Сплит-системы

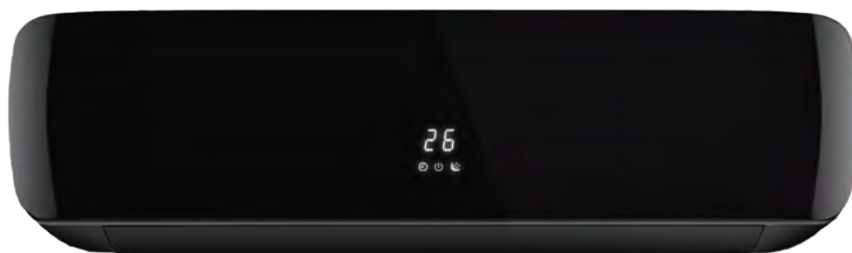

Wi-Fi READY



в комплекте



Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL Classic A отличаются эксклюзивным дизайнерским решением — смелым и одновременно строгим. Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом черном цвете. Такого выразительного эффекта удалось достичь за счет дополнительного покрытия Crystal Glass на лицевой панели. Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.

Кондиционеры BLACK CRYSTAL Classic A оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.

Все модели серии BLACK CRYSTAL Classic A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентиля-

тор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.

За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.

Модели серии BLACK CRYSTAL Classic A имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).



Устойчивость к перепаду напряжения



Режим SLEEP



Режим SUPER



Dimmer



Двустороннее подключение дренажа



Функция самоочистки



Защитная накладка на вентили наружного блока



Авторестарт



Система самодиагностики и защиты



Таймер



Эксклюзивный дизайн



Удобный современный пульт



5 скорости вентилятора



Управление по Wi-Fi

\* При доработке блоков и перепрошивке программного обеспечения — работа на охлаждение до -40 °C



# BLACK CRYSTAL Classic A

| Модель, внутренний блок                                               | AS-07HW4SYDTG035BG  | AS-10HW4SYDTG5BG    | AS-13HW4SVDTG5BG    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Модель, наружный блок                                                 | AS-07HW4SYDTG035BW  | AS-10HW4SYDTGW      | AS-13HW4SVDTGW      |
| Электропитание, В/Гц/Ф                                                | 220-240/50/1        |                     |                     |
| Холодопроизводительность, кВт                                         | 2,10                | 2,70                | 3,70                |
| Теплопроизводительность, кВт                                          | 2,20                | 2,75                | 3,75                |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А                                   | 2,90 / 2,70         | 3,80 / 3,40         | 5,00 / 4,60         |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт                             | 654 / 610           | 840 / 755           | 1152 / 1037         |
| Козффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд.)                 | 3,21 / A            | 3,21 / A            | 3,21 / A            |
| Козффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)                  | 3,61 / A            | 3,64 / A            | 3,62 / A            |
| Расход воздуха внутр. блока, м³/ч                                     | 350/380/400/460/500 | 350/380/460/500/600 | 350/380/460/500/600 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А)                                      | 26/26,5/29/33/36    | 31/31,5/34/37/37,5  | 32/32,5/34/36,5/37  |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А)                                      | 51,0                | 50,5                | 50,5                |
| Осушение, л/ч                                                         | 0,80                | 0,90                | 1,50                |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение)          | +21 °C ~ +43 °C     |                     |                     |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев)              | -10 °C ~ +24 °C     |                     |                     |
| Тип хладагента / Заводская заправка, кг                               | R410a/0,53          | R410a/0,68          | R410a/0,85          |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м                        | 20                  | 20                  | 20                  |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм                                 | 880×275×207         | 880×275×207         | 880×275×207         |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВ×Г), мм                      | 930×335×260         | 930×335×260         | 930×335×260         |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм                                   | 660×482×240         | 660×482×240         | 715×482×240         |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВ×Г), мм                        | 780×530×315         | 780×530×315         | 830×530×315         |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг                                | 7,0 / 8,5           | 8,0 / 10,0          | 8,4 / 10,0          |
| Вес нетто/брутто наружного блока, кг                                  | 21,5 / 23,0         | 24,0 / 26,0         | 27,0 / 29,5         |
| Максимальная длина труб, м                                            | 15                  | 20                  | 20                  |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8                   | 8                   | 8                   |
| Минимальная длина труб, м                                             | 3                   | 3                   | 3                   |
| Номинальная длина труб, м                                             | 5                   | 5                   | 5                   |
| Диаметр дренажа, мм                                                   | 18                  | 18                  | 18                  |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)                                   | 6,35 (1/4")         | 6,35 (1/4")         | 6,35 (1/4")         |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)                                      | 9,53 (3/8")         | 9,53 (3/8")         | 12,7 (1/2")         |
| Сторона подключения электропитания                                    | Внутренний блок     | Внутренний блок     | Внутренний блок     |
| Межблочный кабель, мм²*                                               | 5*1,5               | 5*1,5               | 5*2,5               |
| Силовой кабель, мм²*                                                  | 3*1,5               | 3*1,5               | 3*2,5               |
| Автомат защиты, А*                                                    | 10                  | 10                  | 10                  |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт                               | 0,85                | 1,20                | 1,70                |
| Максимальный потребляемый ток, А                                      | 4,3                 | 6,6                 | 9,3                 |
| Пусковой ток, А                                                       | 13,3                | 21,7                | 25                  |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок                       | IPX0 / IPX4         |                     |                     |
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок                  | I класс / I класс   |                     |                     |

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ** AS-07HW4SYDTG035B, AS-10HW4SYDTG5B,  
AS-13HW4SVDTG5B

