

Сплит-система постоянной производительности

Серия Н




Могут больше с Wi-Fi
Совместим с контроллером Daichi*



Инструкция

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ

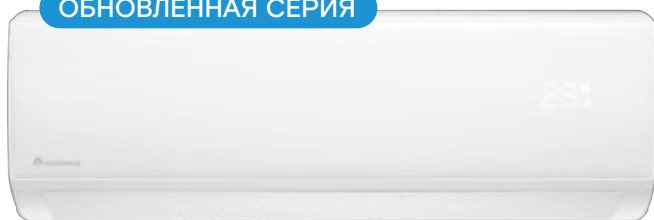

Постоянная
производительность



Озонобезопасный хладагент



Ночной режим



Беззвучный режим



Таймер



Авторестарт



Самодиагностика



Защита от коррозии



Энергоэффективность класса А

Забота об экологии и эффективное потребление электроэнергии, что соответствует высочайшим современным стандартам эксплуатации зданий



Направленный воздушный поток

Для улучшения конвекции при охлаждении воздушный поток направляется горизонтально, а при нагреве — вертикально



Ионизатор воздуха

Кондиционер генерирует ионы, которые способствуют очищению воздуха, удаляя пыль, устраняя запах, дым и аллергены, делая его здоровым



Режим Turbo

Желаемая температура достигается в кратчайшее время за счет форсированного режима работы компрессора и создания мощного воздушного потока

Охлаждение / нагрев

Внутренний блок			ASX07H1R	ASX09H1R	ASX12H1R	ASX18H1R	ASX24H1R
Наружный блок			ASB07H1R	ASB09H1R	ASB12H1R	ASB18H1R	ASB24H1R
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.49	3.23	4.99	6.45
	Нагрев		2.20	2.65	3.52	5.13	6.74
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.64	0.78	1.01	1.55	2.01
	Нагрев		0.61	0.73	0.98	1.42	1.87
Эффективность / Класс	Охлаждение (EER)	–	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A
	Нагрев (COP)	–	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	320	388	503	777	1003
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	430	440	550	780	780
Уровень шума (выс.-низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	39~27	39~27	41~30	43~32	43~35
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	910×294×206
	Наружный блок		650(+62)×459×276	650(+62)×459×276	715(+62)×498×290	730(+65)×549×305	788(+65)×602×349
Вес	Внутренний блок	кг	6.5	6.5	7.2	10	10
	Наружный блок		20.5	23	25	30	39
Хладагент	Тип / заправка	кг	R32 / 0.38	R32 / 0.43	R32 / 0.43	R32 / 0.62	R32 / 0.88
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 12.7
	Длина / перепад между блоками	м	15 / 5	15 / 5	15 / 5	15 / 5	15 / 5
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	15~43	15~43	15~43	15~43	15~43
	Нагрев		–7~24	–7~24	–7~24	–7~24	–7~24
ИК-пульт	В комплекте			ARC-20			

* Подходят контроллеры CTRL-AC-S-31, CTRL-AC-S-32 + DCCOMUS1A.