




- «CH SMART-ION Filter» – технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Кондиционер будет поддерживать температуру 8°C, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии;
- Класс энергоэффективности А. Наивысший показатель для моделей с неинверторным типом компрессора;
- Новый премиальный пульт управления;
- Экстра низкий уровень шума 24 дБ(А);
- Самоочистка и осушение внутреннего блока. Автоматическое удаление влаги с теплообменника. Предотвращает образование плесени, грибков и размножение бактерий внутри блока;
- Компактный hi-tech дизайн. Ширина 698 мм (для моделей CH-S07XN7, CH-S09XN7).



Модель	CH-S07XN7	CH-S09XN7	CH-S12XN7	CH-S18XN7	CH-S24XN7	CH-S30XN7
Производительность	Холод кВт	2,25	2,55	3,25	4,80	6,15
	Тепло кВт	2,35	2,65	3,40	5,30	6,70
Потребляемая мощность	Холод кВт	0,67	0,75	0,98	1,45	1,85
	Тепло кВт	0,63	0,71	0,93	1,46	1,85


## ВНУТРЕННИЙ БЛОК

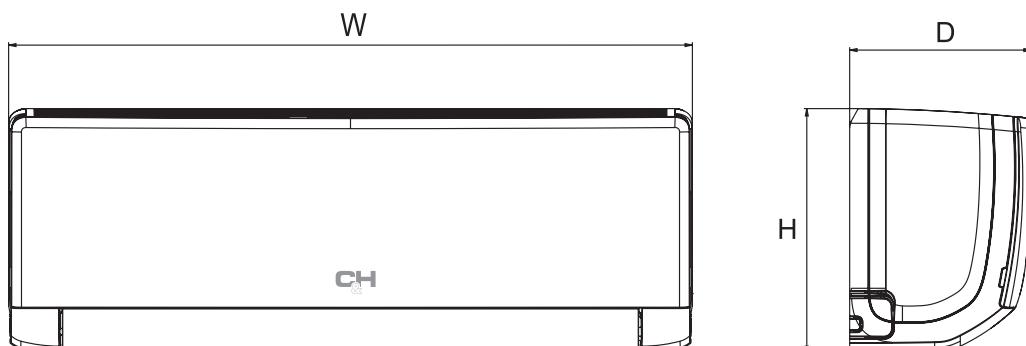


Модель	W (мм)	H (мм)	D (мм)
CH-S07XN7	698	250	185
CH-S09XN7	698	250	185
CH-S12XN7	773	250	185
CH-S18XN7	849	289	210
CH-S24XN7	970	300	225
CH-S30XN7	1080	324	245

# НАРУЖНЫЙ БЛОК


CH-S07XN7  
CH-S09XN7

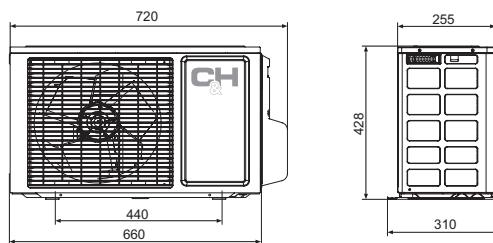


CH-S12XN7

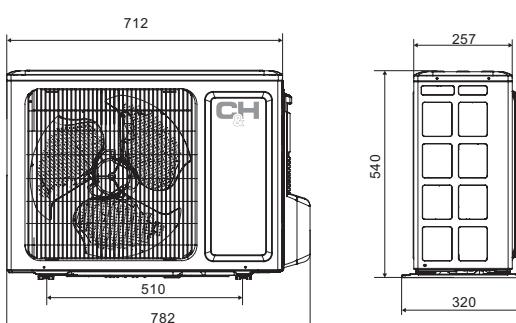


CH-S18XN7

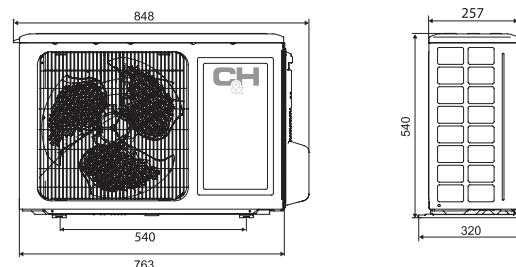

CH-S24XN7

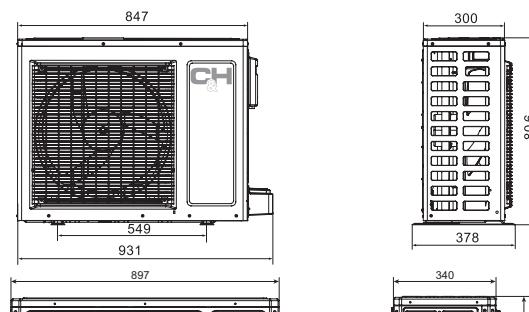

CH-S30XN7

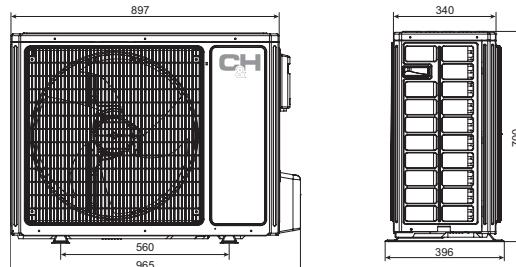

Модель		CH-S07XN7	CH-S09XN7	CH-S12XN7	CH-S18XN7	CH-S24XN7	CH-S30XN7
Производительность	Холод	кВт	2.25	2.55	3.25	4.80	6.15
	Тепло	кВт	2.35	2.65	3.40	5.30	6.70
Источник электропитания							
Потребляемая мощность	Холод	кВт	0.67	0.75	0.98	1.45	1.85
	Тепло	кВт	0.63	0.71	0.93	1.46	1.85
Энергоэффективность							
ЕЕР* (Холод)			3.36	3.38	3.33	3.32	3.32
COP** (Тепло)			3.74	3.73	3.64	3.63	3.62
Воздухо производительность		м <sup>3</sup> /час	470	470	550	650	900
Уровень звукового давления	Внутренний блок	дБ (A)	24/27/31	25/28/33	29/33/35	31/35/39	33/37/41
	Наружный блок	дБ (A)	47	48	50	52	53
Тип хладагента							
Вес	Внутренний блок	кг	7.5	7.5	8.5	11	13.5
	Наружный блок	кг	22	24.5	30	39	50
Осушение		л/час	0.60	0.80	1.20	1.80	1.80
Температурный диапазон работы на холод		°С			+18/+43		
Температурный диапазон работы на тепло		°С			-7/+24		
Объем газовой зарядки		кг	0.55	0.56	0.72	1.26	1.45
Диаметр жидкостной магистрали		мм/дюйм	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"
Диаметр газовой магистрали		мм/дюйм	9.53/3/8"	9.53/3/8"	12.7/1/2"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Максимальный перепад высоты магистрали		м			10		
Максимальная длина магистрали		м	15	15	15	25	30
Растояние между болтами крепления наружного блока		мм	440	440	510	540	560

\* EER – коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.

\*\* COP – коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.