

The logo for Modeco, featuring the word 'modEco' in a white, lowercase, sans-serif font. The 'E' is significantly larger and bolder than the other letters. The logo is positioned on a solid green rectangular background.

Электрические водонагреватели нового поколения отвечают самым высоким требованиям для энергоэффективных устройств на европейском рынке. Серия Modeco включает в себя все инновационные продукты и технологические инновации, которые люди ожидают от TESI, а также специально разработанная технология INSUTECH Plus для равномерного распределения высокоэффективной изоляции 32 мм, которая также включает в себя уникальное техническое решение по устранению температурного моста между внутренним баком и кронштейном крепления к стене, что приводит к снижению теплотерь на 16%.

Серия Modeco предлагает широкий выбор электрических водонагревателей, в том числе модели Modeco Cloud, принадлежащие к семейству TESI CCloud с управлением через Интернет через мобильное приложение tesyCloud.

Серия Modeco может включать функцию ECO SMART для интеллектуального управления работой прибора с целью снижения затрат на электроэнергию, тем самым достигая наивысшего энергетического класса (B) в категории электрических водонагревателей. Устанавливаемый сухой керамический нагревательный элемент с большей (до 70%) теплоотдачей и низкой тепловой нагрузкой (менее 3 Вт / кв. см) защищает прибор от накипи, даже в местах с очень жесткой и агрессивной водой. Серия Modeco также включает в себя модели со встроенным мощным теплообменником (одним или двумя) с запатентованным ТУРБУЛЯТОРОМ для более эффективного теплообмена - увеличение до 26%.



modEco


modeco



- LCD
- Touch control
- Cloud
- INSUTECH PLUS
- CERAMIC heating element
- Water circulation
- Water inlet/outlet
- Shield
- PLASMA WELDING
- CRYSTALTECH
- Temperature

Среди последних дополнений к семейству TESI Cloud с контролем через Интернет - электрические водонагреватели Modesto Cloud. Этот ряд приборов характеризуется современным дизайном и самыми современными технологическими инновациями, которые сочетают в себе различные энергосберегающие решения и отвечают самым строгим требованиям безопасности. Электрические водонагреватели легко контролировать и управлять из любой точки мира через мобильное приложение tesyCloud или через интернет-браузер. В ассортименте представлены электронагреватели с энергопотреблением класса В с объемом внутреннего бака от 50 до 150 литров.

- Контроль через Интернет - на 20% меньше затрат на электроэнергию для нагрева воды
- Самообучение и самоуправление; ECO SMART для дополнительного комфорта и на 15% меньше электроэнергии для нагрева воды
- Эффект PISTON - для контроля скорости и управления потоком входящей воды, увеличения количества горячей воды до 15%
- Панель управления и ЖК-дисплей с кристалльной визуализацией
- Система самодиагностики
- Автоматическая функция ANTILEGIONELA для антибактериальной защиты
- Специальная технология с встроенным сухим-керамическим нагревательным элементом для защиты от известковой накипи и бесшумной работы

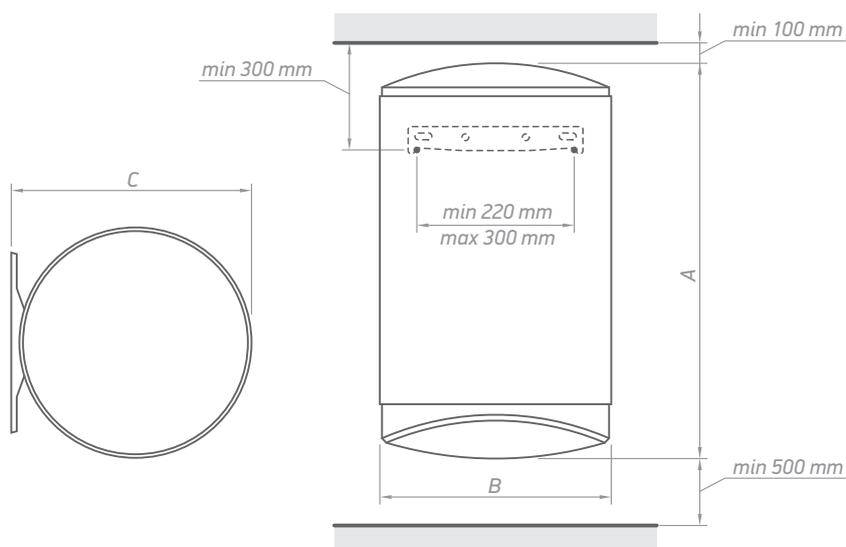

	A [mm, ±5]	B [mm, ±5]	C [mm, ±5]
GCV 5047 16D C21 ECW	595	470	496
GCV 8047 24D C21 ECW	845	470	496
GCV 10047 24D C21 ECW	985	470	496
GCV 12047 24D C21 ECW	1150	470	496
GCV 15047 24D C21 ECW	1315	470	496

МОДЕЛЬ		GCV 5047 16D C21 ECW	GCV 8047 24D C21 ECW	GCV 10047 24D C21 ECW	GCV 12047 24D C21 ECW	GCV 15047 24D C21 ECW
Объем	л	50	82	100	120	143
Диаметр	мм	470	470	470	470	470
Номинальная мощность	Вт	1600	2400	2400	2400	2400
Время нагрева Δt 45K (15 - 60°C)	чч:мм	1:37	1:47	2:10	2:36	3:05
Годовое потребление электроэнергии АЕС	кВт/год	1264	1207	1238	2736	2117
Класс энергоэффективности		B	B	B	C	C
Профиль нагрузки		M	M	M	L	L
V40	л	84	145	171	222	268
T _{out of box}	°C	70	70	70	70	70
MAX40	л	94,4	161	188	222	268
Размеры продукта						
высота	м	0,595	0,845	0,985	1,15	1,315
ширина	м	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
глубина	м	0,496	0,496	0,496	0,496	0,496


* MAX 40 - максимальное количество смешанной (40°) горячей воды при температуре (10°) входящей воды. (расход 6 л / мин)

modeco



Электрические водонагреватели MODECO Ceramic адаптированы для работы с жесткой и агрессивной водой. Встроенный сухой керамический нагревательный элемент, защищенный металлическим корпусом со стеклокерамическим покрытием, обеспечивает бесшумную работу, длительный срок службы и надежную защиту от отложений накипи. Модельный ряд включает в себя водонагреватели емкостью от 50 до 150 литров.

- INSUTECH Plus - это собственная TESI технология высокоэффективной изоляции и исключительно низких теплопотерь
- Эффект PISTON - для контроля скорости и управления потоком входящей воды, увеличения количества горячей воды до 15%
- Возможность выбора между двумя степенями мощности электрического нагревательного элемента
- Электрический выключатель.
- Bilight функция для легкого и быстрого распознавания режимов работы
- Защита от замерзания
- Стеклокерамическое покрытие для защиты от коррозии
- Плазменная сварка внутреннего бака - увеличенный срок эксплуатации

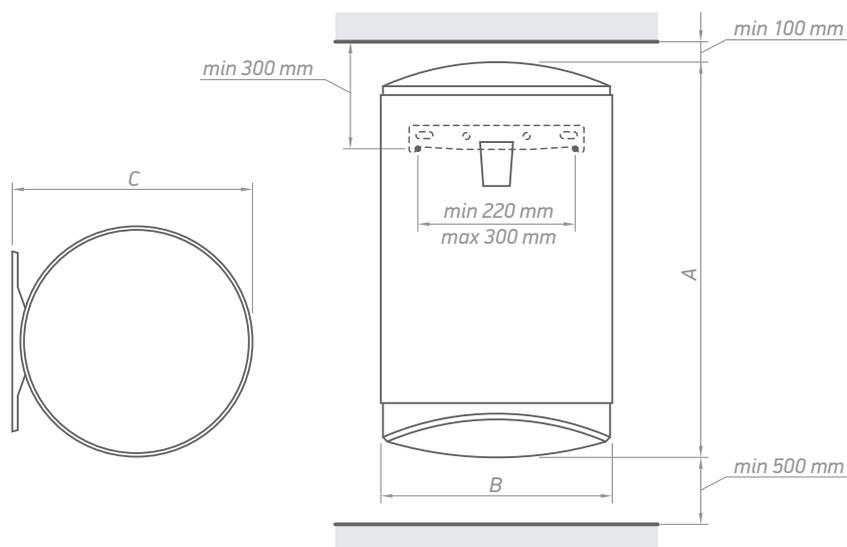

	A [mm, ±5]	B [mm, ±5]	C [mm, ±5]
GCV 5047 16D C21 TS2RC	590	470	496
GCV 8047 24D C21 TS2RC	845	470	496
GCV 10047 24D C21 TS2RC	985	470	496
GCV 12047 24D C21 TS2RC	1150	470	496
GCV 15047 24D C21 TS2RC	1315	470	496

МОДЕЛЬ		GCV 5047 16D C21 TS2RC	GCV 8047 24D C21 TS2RC	GCV 10047 24D C21 TS2RC	GCV 12047 24D C21 TS2RC	GCV 15047 24D C21 TS2RC
Объем	л	50	82	100	120	142
Диаметр	мм	470	470	470	470	470
Номинальная мощность	Вт	800 / 1600	1200 / 2400	1200 / 2400	1200 / 2400	1200 / 2400
Время нагрева Δt 45K (15 - 60°C)	чч:мм	3:15 / 1:37	3:34 / 1:47	4:21 / 2:10	5:13 / 2:36	6:13 / 3:06
Годовое потребление электроэнергии АЕС	кВт/год	1360	1335	2726	2652	4303
Класс энергоэффективности		C	C	C	C	C
Профиль нагрузки		M	M	L	L	XL
V40	л	71	120	162	161	249
T _{out of box}	°C	60	60	70	60	70
МАХ40	л	86	145	171	175	249
Размеры продукта						
высота	м	0.590	0.845	0.985	1.150	1.315
ширина	м	0.470	0.470	0.470	0.470	0.470
глубина	м	0.496	0.496	0.496	0.496	0.496

* МАХ 40 - максимальное количество смешанной (40°) горячей воды при температуре (10°) входящей воды. (расход 6 л / мин)