

Бытовые традиционные сплит-системы. Серия FP On-Off

WiFi

Удалённое управление (опция)

-30°C

Охлаждение при -30°C, (с зимним комплектом)

A

Энерго-эффективность

St

Работа в широком диапазоне напряжения



Белый

☆ Хит продаж. Надёжный кондиционер по доступной цене

Важнейшая характеристика для любого кондиционера, насколько тихо работает сплит система. Серия FP - одна из самых тихих сплит систем в своем сегменте на рынке.



Мотор вентилятора с пониженным уровнем шума, обеспечивает работу блока от 24дБ



Функция «Дисплей мираж». Позволяет скрывать дисплей в выключенном состоянии на корпусе внутреннего блока.



Приносит пользу для здоровья и предотвращает нерациональный расход электроэнергии в ночное время.



Температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления. Блок автоматически выберет режим работы, чтобы достичь максимально комфортной температуры в той части комнаты, где находится человек (с пультом).

✍️ Функциональность и комфорт

В производстве кондиционеров серии Prime используются только высококачественные марки пластика, обладающие низкими показателями усадки, высокой прочностью, а так же высокими показателями стойкости цвета и формы. Кондиционеры оснащаются только надёжным и качественным оборудованием: компрессором нового поколения, от ведущего мирового производителя – завода GMCC, и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.




Техническая информация

Серия Prime R410A 220-240В 50Гц

Внутренний блок		ASW-H07A4 /FP-R1	ASW-H09A4 /FP-R1	ASW-H12A4 /FP-R1	ASW-H18A4 /FP-R1	ASW-H24A4 /FP-R1	ASW-H36A4 /FP-R1
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,1/2,2	2,65/2,7	3,55/3,65	5,3/5,45	7,0/7,1	9,7/9,9
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	0,65/0,61	0,825/0,748	1,106/1,011	1,656/1,509	2,325/2,211	3,22/3,08
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	2,82/2,65	3,58/3,25	4,8/4,39	7,2/6,56	10,1/9,6	14,0/13,4
Энергоэффективность (EER/COP)		3,23/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,2/3,61	3,01/3,21	3,01/3,21
Расход воздуха	м³/час	420	450	550	800	1050	1350
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	24-27-29-33/48	24-27-30-33/50	27-30-33-36/52	29-32-35-38/54	31-34-37-40/55	36-43-47-52/62
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	690×283×199	690×283×199	750×285×200	900×310×225	900×310×225	1082×330×233
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	665×420×280	665×420×280	710×500×240	795×525×290	825×655×310	900×700×350
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	8/20	8,5/21	9/25	11/37	12/46	22/70
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/15,88
Максимальная длина трасс	м	15	15	15	20	20	20
Максимальный перепад высот	м	5	5	10	10	10	10
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°С	18-43/(-7)-24	18-43/(-7)-24	18-43/(-7)-24	18-43/(-7)-24	18-43/(-7)-24	18-43/(-7)-24

Серия Prime On-Off

Внутренние блоки

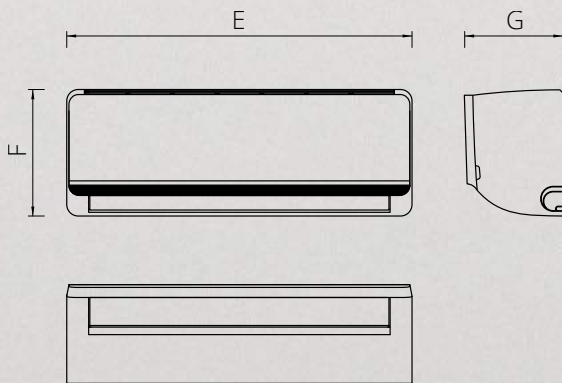

Модель	Е, мм	Г, мм	Диам. труб (жидк.), мм	Диам. труб (газ), мм	Диам. труб (дрен.), мм	Вес, кг	max L _M	ΔH, м
ASW-H07A4/FP-R1	690	283	199	6,35	9,52	DN16	8,0	15
ASW-H09A4/FP-R1	690	283	199	6,35	9,52	DN16	8,5	15
ASW-H12A4/FP-R1	750	285	200	6,35	9,52	DN16	9,0	15
ASW-H18A4/FP-R1	900	310	225	6,35	12,7	DN16	11,0	20
ASW-H24A4/FP-R1	900	310	225	6,35	12,7	DN16	12,0	20
ASW-H36A4/FP-R1	1082	330	233	6,35	15,88	DN16	22,0	20

Модель	A	B	C	D	E	H	Вес, кг
AS-H07A4/FP-R1	665+15+50	310	275	430	280	420	20,0
AS-H09A4/FP-R1	665+15+50	310	275	430	280	420	21,0
AS-H12A4/FP-R1	670+50	294	260	500	260	505	25,0
AS-H18A4/FP-R1	800+15+50	354	305	545	315	545	37,0
AS-H24A4/FP-R1	800+50	360	320	540	335	690	46,0
AS-H36A4/FP-R1	900	388	350	632	355	700	70,0

Наружные блоки

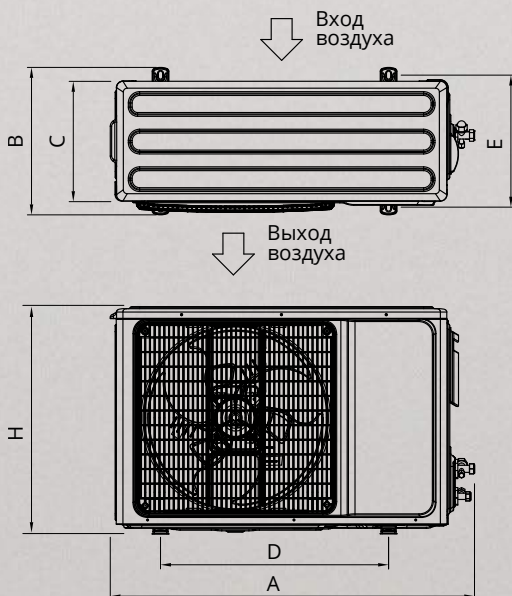


Схема подключения Prime series On-Off (07/09/12/18)


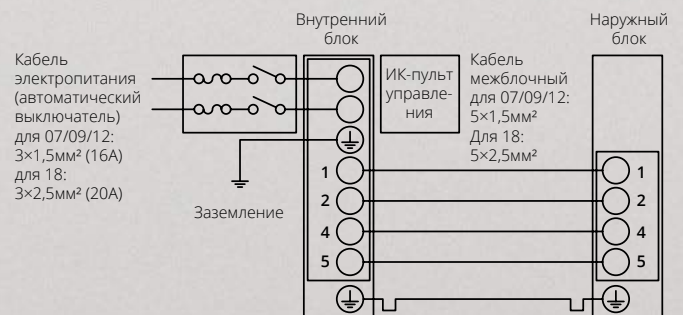


Схема подключения Prime series On-Off (24/36)

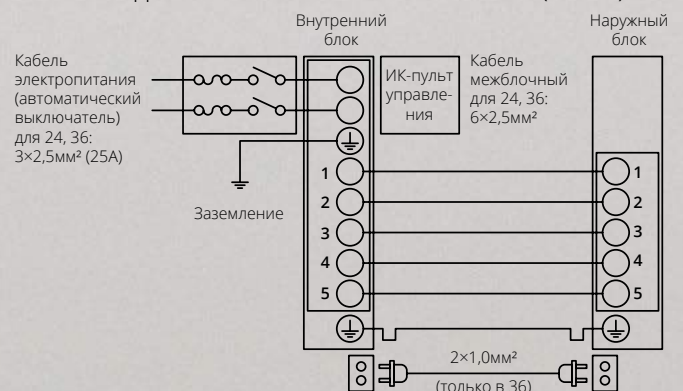

Функции бытовых сплит-систем

	Надежность		Дополнительная защита					Энергоэффективность		Удобство эксплуатации											
	Подогрев поддона наружного блока	Многоуровневая система защиты 360°	Металлический противопожарный кожух	Защитная крышка вентиля	Антикоррозийное покрытие теплообменника Gold Fin	Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin	Противогрибковая функция	Антикор. корпус внеш. блока (цинковое покрытие)	Фреон R32	0,3 ватт	Энергоэффективность A	Энергоэффективность A++	Увеличенная мощность воздушного потока	Дежурный режим +8*	Облегченный монтаж	Отвод конденсата в две стороны	Интеллектуальная разморозка	Wi-Fi в комплекте	Wi-Fi (опция)	Таймер	Идентификация кода неисправности на панели
Prime series FP On-Off		+					+	+	+							+			+	+	+
FJ series On-Off		+						+	+	+						+			+	+	+
J series On-Off		+		+				+	+	+			+		+	+			+	+	+
Q series On-Off		+		+				+	+	+			+		+		+		+	+	+
Q light series On-Off		+		+				+	+	+			+		+				+	+	+
Prime series FP Inverter		+						+	+	+					+	+			+	+	+
Q light series Inverter		+		+				+	+	+			+		+	+			+	+	+
Q series Inverter		+		+				+	+	+			+		+	+	+		+	+	+
J series Inverter	+	+	+	+	+			+	+	+			+		+	+	+		+	+	+
Q-fresh Inverter		+		+				+	+	+			+	+	+	+	+		+	+	+

Здоровый микроклимат						Повышенный комфорт																			
UVC лампа	HEPA фильтр в комплекте	Фильтр высокой очистки PM 2.5 в комплекте	Приток свежего воздуха	Дополнительные фильтры (опция)	Высокотемпературная самоочистка	Самоочистка наружного и внутреннего блока	Самоочистка стандарт	Держатель для пульта в комплекте	Расширенный диапазон напряжения (130-270V)	Матовый (не бликует)	Min уровень шума, (дБ)	Работа в режиме обогрева, (°C)	Progressive инвертер	Smart DC инвертер	Дисплей мираж	Объемный воздушный поток 4D обдув (эл привод)	I Feel	Выкл. дисплея с пульта ДУ	Функция «Антисквозняк».	Режим осушения	Режим глубокий сон	Режим TURBO	Сверх тихий режим Silent	4 Скорости вентилятора	Авторестарт
				+			+				24	-7			+		+	+	+	+	+	+		+	+
				+			+				24	-7			+		+	+	+	+	+	+		+	+
				+			+				21	-7			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
				+	+			+			21	-7			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
				+	+						21	-7			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
				+		+		+			24	-15		+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+
				+	+			+			21	-15		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+				+	+			+	+		21	-15		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		+		+		+		+	+	+	21	-20	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+		+	+	+			+	+		21	-15		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+