


Legend Series

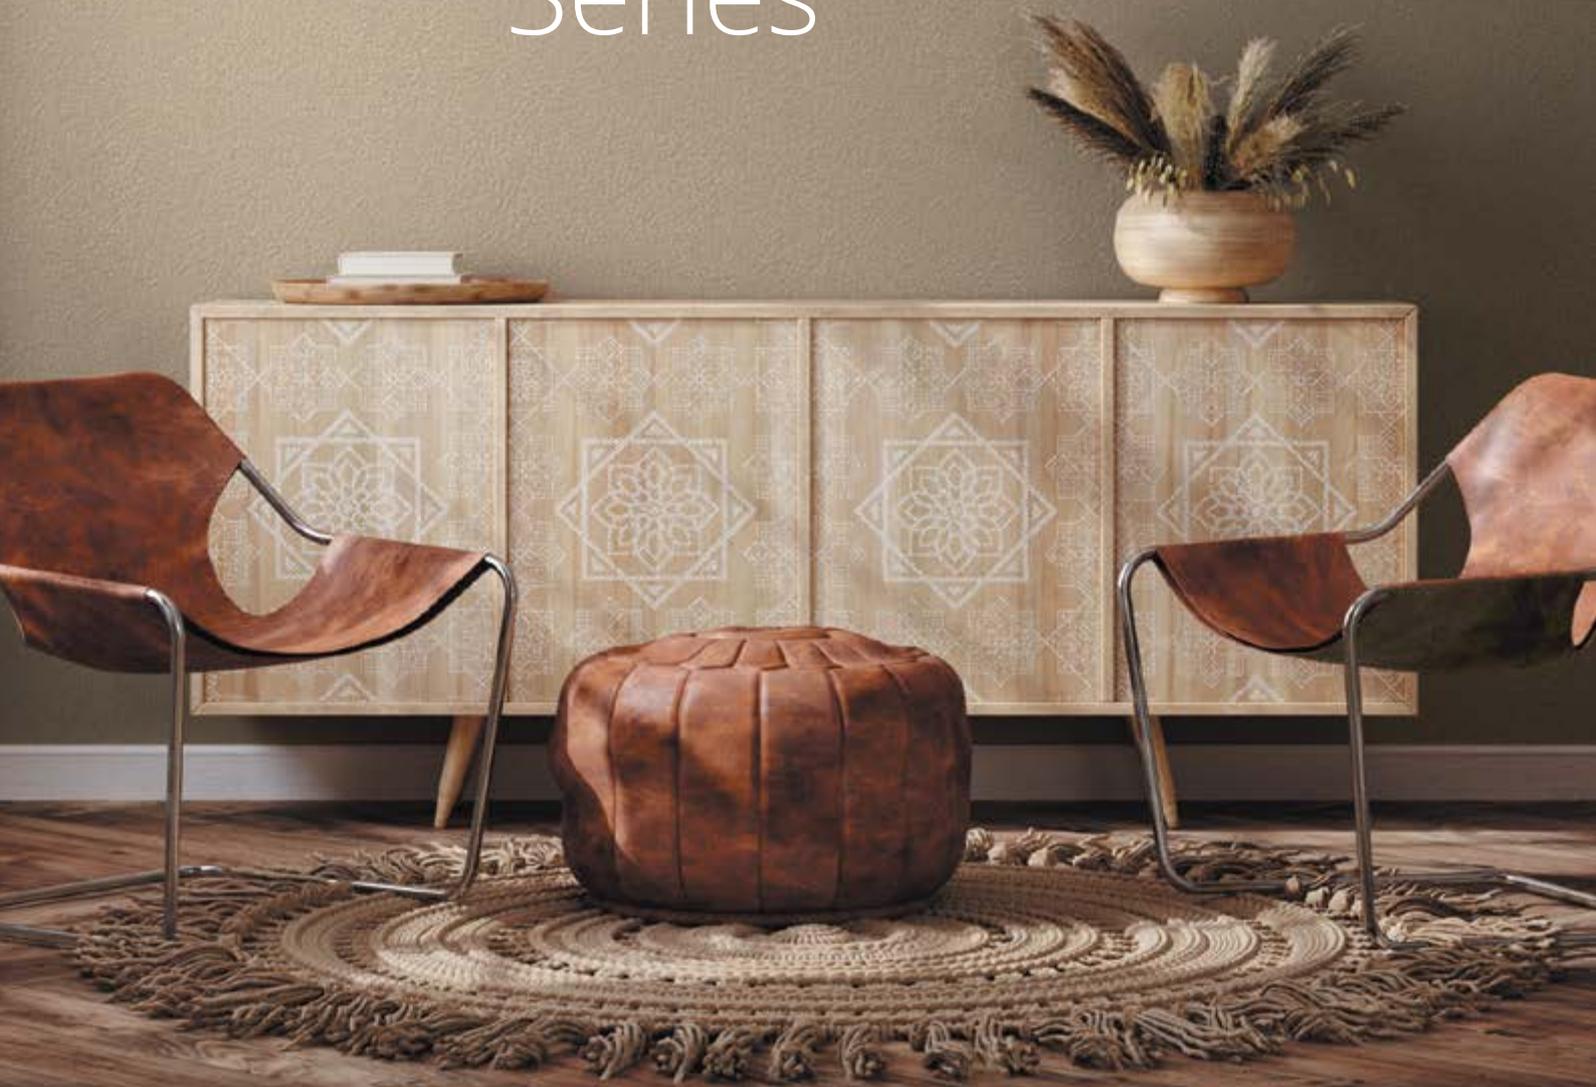

Бытовые традиционные сплит-системы. Серия Legend On-Off

WiFi

Удалённое управление (опция)

-30°C

Охлаждение при -30°C, (с зимним комплектом)

A

Энерго-эффективность

St

Работа в широком диапазоне напряжения

Bio

Биофильтр в комплекте



Белый

☆ Преимущества

- Улучшенная шумоизоляция внешнего блока;
- Минималистичный дизайн корпуса;
- Уровень шума 24 Дб;
- Управление с помощью Wi-Fi (опция);
- Биофильтр в комплекте.



В комплекте

📝 Функциональность и комфорт

Вдохновившись успехами кондиционеров серии LK700, инженеры AUX решили взять проверенную временем «L»-базу, одев её в модный минималистичный корпус. Надежный компрессор GMCC, высочайшая энергоэффективность A-класса, защита от перепада напряжения сети, все то, за что так любили прежний кондиционер профессиональные монтажники, сохранилось в новой серии «Legend», а новый дизайн без проблем впишется в самый изысканный интерьер.

Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт, противогрибковая функция, пять режимов работы вентилятора, авторазморозка, самодиагностика 360°, глубокий сон, таймер, iFeel, идентификация кода неисправности, вывод дренажа в две стороны, антикоррозийное покрытие Blue Fin, работа в широком диапазоне напряжения, выкл. дисплея с пульта ДУ, компрессор GMCC, wi-fi (опция).

⚙️ Опции


Возможно расширение функционала кондиционера при помощи дополнительных опций.

Антиформальдегидный фильтр

Фильтр с витамином С

Угольный фильтр

Блок управления по Wi-Fi



Дополнительно:

- Зимний комплект;

- Антибактериальный фильтр;

- Фильтр с ионами серебра;

- IFD фильтр.


Техническая информация

Серия Legend On/Off R410A 220-240В 50Гц


Внутренний блок		ASW-H07C4 /LK-700R1	ASW-H09C4 /LK-700R1	ASW-H12C4 /LK-700R1
Наружный блок		AS-H07C4 /LK-700R1	AS-H09C4 /LK-700R1	AS-H12C4 /LK-700R1
Производ-ть (охл./обогрев)	кВт	2,1/2,2	2,7/2,8	3,55/3,65
Потреб. мощность (охл./обогр.)	кВт	0,65/0,61	0,84/0,77	1,1/1,01
Рабочий ток (охл./обогр.)	А	2,82/2,65	3,66/3,37	4,8/4,39
Энергоэфф-ть (EER/COP)		3,23/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61
Расход воздуха	м³/час	420	450	560
Уровень шума (внутр./нар.)	дБ (А)	24-27-29-33/48	24-27-30-33/50	27-30-33-36/52
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г)	мм	700×285×188	700×285×188	800×300×197
Размеры нар. блока (Ш×В×Г)	мм	663×421×254	660×500×240	660×500×240
Вес нетто (внутр./наружный)	кг	8/21,5	8,5/25	10/25
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52
Максимальная длина трасс	м	15	15	15
Макс. перепад высот	м	5	5	10
Диап. раб. темп. (охл./обогр.)	°С	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-43/-7-24

Серия Legend On-Off

Внутренние блоки

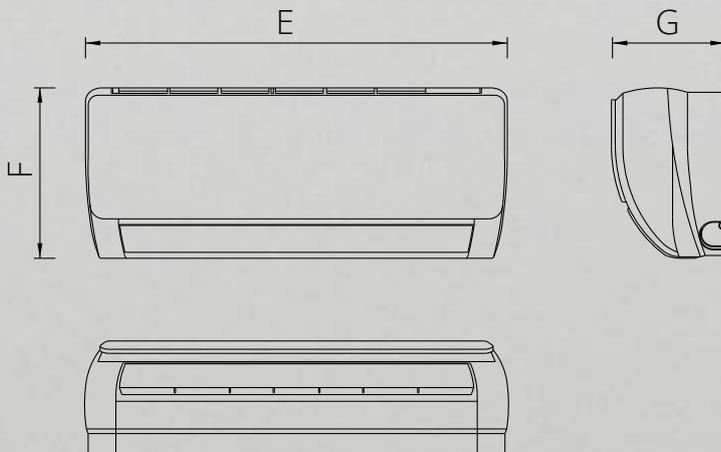

Наружные блоки

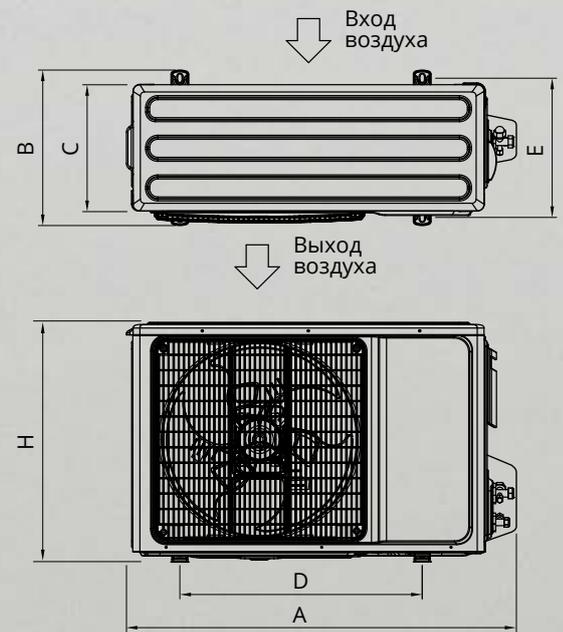

Габаритные размеры

Модель	E, мм	F, мм	G, мм	диам. труб (жидк.)	диам. труб (газ)	диам. труб (дрен.)	Вес, кг	max L, м	ΔH, м
ASW-H07C4/LK-700R1	700	285	188	6,35	9,52	DN16	8,0	15	5
ASW-H09C4/LK-700R1	700	285	188	6,35	9,52	DN16	8,5	15	5
ASW-H12C4/LK-700R1	800	300	197	6,35	9,52	DN16	10,0	15	10

Модель	A	B	C	D	E	H	Вес, кг
AS-H07C4/LK700R1	665+60	310	275	430	280	425	21,5
AS-H09C4/LK700R1	670+60	300	270	500	260	500	25,0
AS-H12C4/LK700R1	670+60	300	270	500	260	500	25,0

Схема подключения Legend On-Off (07/09/12)

