

R-410

R-32
предзаказ

U-Crown



 WI-FI


Ультратонкий
дизайн



Работа в режиме
теплового насоса
от -30 С до +54 С



Металлический
корпус



Wi-Fi управление



Генератор
"Cold Plasma"



Функция "I Feel"



Двухступенчатый
компрессор



Радиуправляемый
пульт



Воздушный поток
в 2-х плоскостях



Минимальный
уровень шума 19 дБа



Авторестарт



Низкое
энергопотребление



"Теплый" старт



Интеллектуальная
разморозка



Система
самодиагностики



Широкий
воздушный поток



Ночной режим



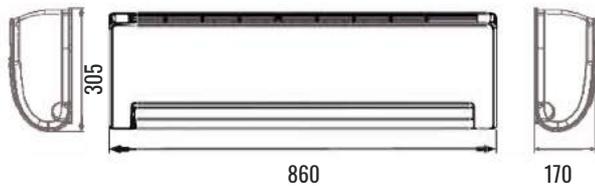
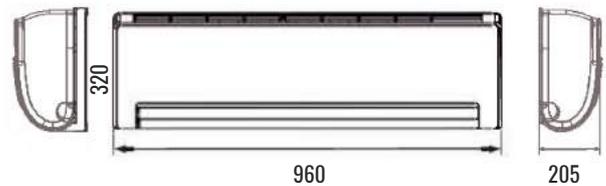
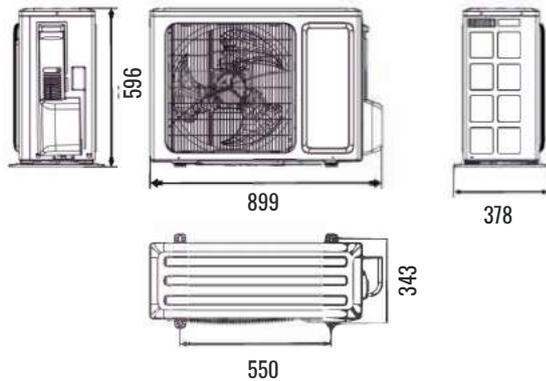
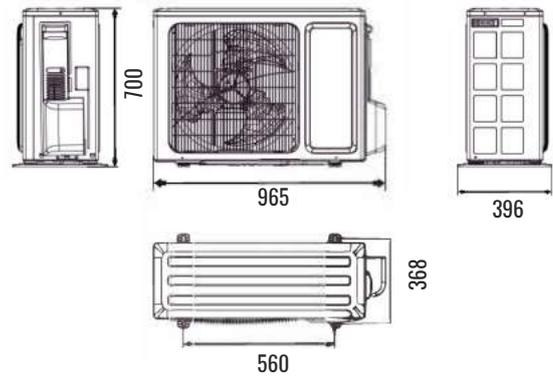
Запуск при низком
напряжении



Защита от грибков
и плесени



Режим "Турбо"

GWH09UB-K3DNA4F
GWH12UB-K3DNA4F

GWH18UC-K3DNA4F

GWH09UB-K3DNA4F
GWH12UB-K3DNA4F

GWH18UC-K3DNA4F


Модель			GWH09UB	GWH12UB	GWH18UC
			K3DNA4F	K3DNA4F	K3DNA4F
Производительность	холод	кВт	2.6	3.5	5.27
	тепло	кВт	3.0	3.6	5.27
EER/COP			4.33/3.75	3.80/3.71	3.30/3.70
Напряжение питания			Ph, V, Hz		
			1 Ph, (220-240)V, 50 Hz		
Потребляемая мощность	холод	Вт	600	920	1600
	тепло	Вт	800	970	1420
Номинальный ток	холод	А	2.7	4.1	7.1
	тепло	А	3.5	4.2	6.2
Расход воздуха		м ³ /час	650	720	850
Внутренний блок					
Уровень шума		дБ(А)	41/37/35/33/22/19	43/38/36/34/31/23/20	46/42/40/36/33/25/22
Габариты		ДхВхШ мм	860x305x170	860x305x170	960x320x205
Вес		кг	11.5	11.5	14
Наружный блок					
Уровень шума		дБ(А)	50	52	56
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	12 (1/2)	12 (1/2)
	жидкость	мм	6 (1/4)	6 (1/4)	6 (1/4)
Габариты		ДхВхШ мм	899x596x378	899x596x378	965x700x396
Вес		кг	44.5	44.5	51
Максимальная длина магистрали		м	15	20	25
Максимальный перепад высот		м	10	10	10
Гарантированная работоспособность:			09 / 12 / 18 - охлаждение от -18°C до +54°C / обогрев от -30°C до +24°C		