



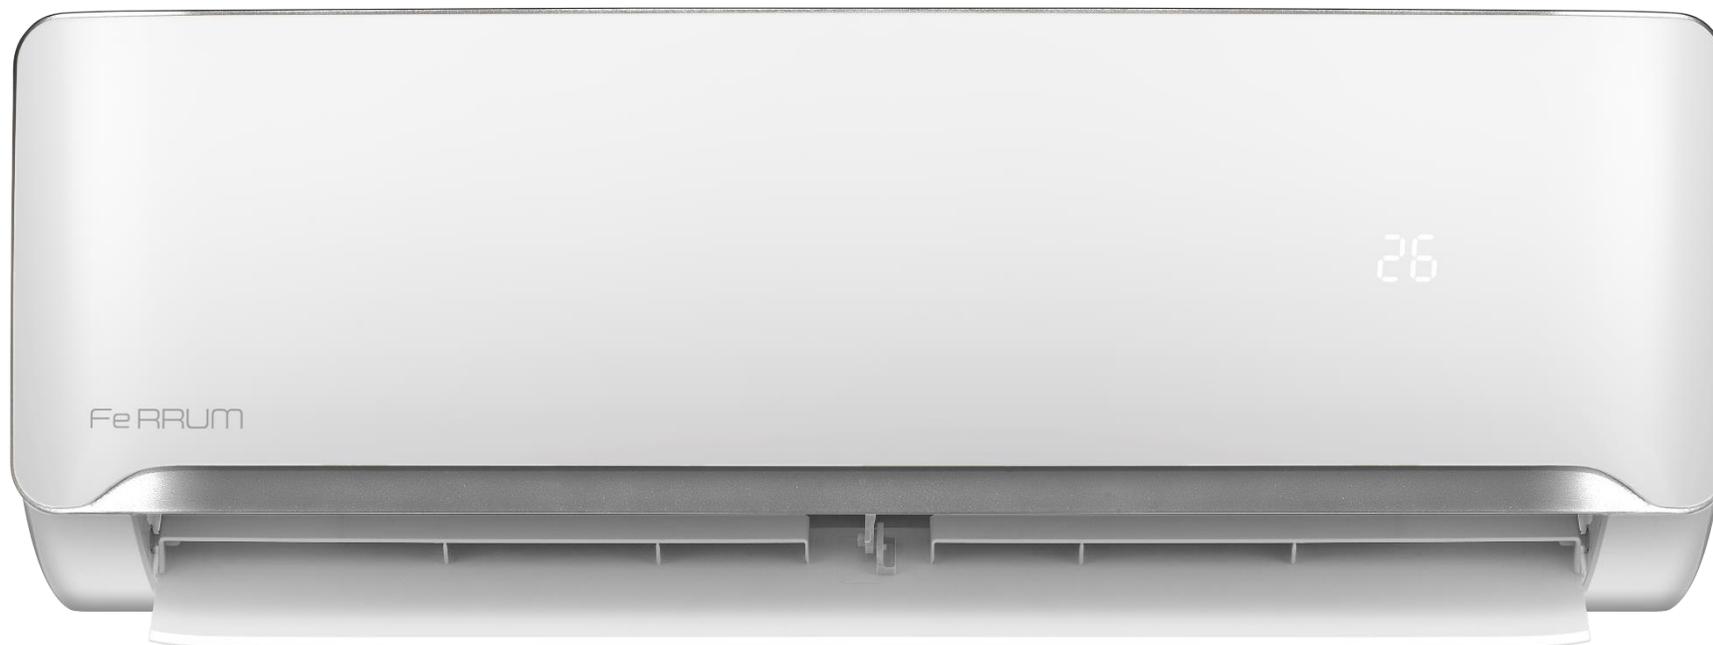

Fe RRUM

ЖЕЛЕЗНЫЕ ПРАВИЛА КОМФОРТА

FeRRUM ON/OFF FIS-F2



■ ЖЕЛЕЗНЫЕ ПРАВИЛА КОМФОРТА

 FeRRUM

FeRRUM ON/OFF FIS-F2

A

класс




■ ЖЕЛЕЗНЫЕ ПРАВИЛА КОМФОРТА

 FeRRUM

FeRRUM ON/OFF FIS-F2

- **КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A**
- **МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ**
Высокоэффективный фильтр предварительной очистки + Угольный фильтр
- **АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ИСПАРИТЕЛЯ И КОНДЕНСАТОРА GOLDEN FIN**
- **ЗАВОД – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ MIDEA / КОМПРЕССОРЫ GMCC**
- **РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО УЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -40 °C (ОПЦИЯ)**
- **WI-FI (ОПЦИЯ)**
- **ОЗОНОСБЕРЕГАЮЩИЙ ХЛАДОГЕНТ R32**
- **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

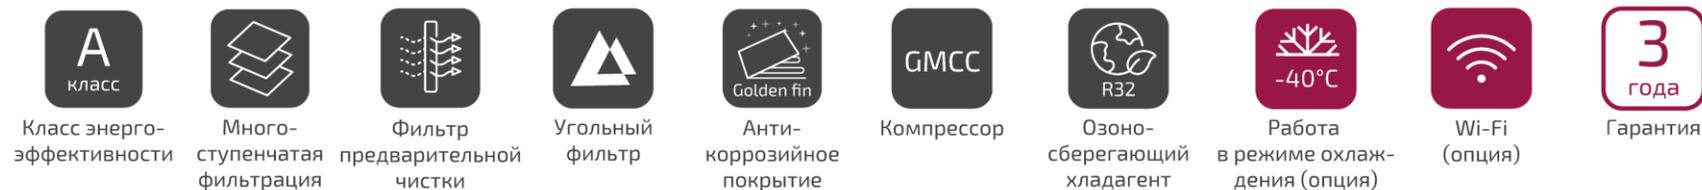

■ ЖЕЛЕЗНЫЕ ПРАВИЛА КОМФОРТА

FeRRUM ON/OFF FIS-F2

Модель		FIS07F2/ FOS07F2	FIS09F2/ FOS09F2	FIS12F2/ FOS12F2	FIS18F2/ FOS18F2	FIS24F2/ FOS24F2
Производительность, кВт	Охлаждение	2,23	2,64	3,52	5,28	7,03
	Обогрев	2,34	2,64	3,81	5,42	7,62
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,693	0,820	1,096	1,644	2,503
	Обогрев	0,617	0,730	1,055	1,502	2,374
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс 3,21 / A	3,20 / A	3,21 / A	3,21 / A	2,81 / C
	Обогрев	COP / Класс 3,61 / A	3,60 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,21 / C
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,0	3,8	4,77	7,15	10,88
	Обогрев	2,8	3,4	4,59	6,53	10,32
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Сторона подключения		Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Наружный блок
Максимальная длина фреонпровода, м		20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот, м		8	8	8	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Внутренний блок		FIS07F2	FIS09F2	FIS12F2	FIS18F2	FIS24F2
Расход воздуха (выс./сред./низк.), м³/ч		470/445/307	500/380/280	523/464/369	787/631/509	1060/947/870
Уровень звукового давления, дБ(А)		40,5/35/26	41,5/34/27,5	37,5/35,5/26,5	42,5/38,5/30	47/44/40
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	290x722x187	290x722x187	297x801x189	319x965x215	335x1080x226
	В упаковке	375x790x270	375x790x270	380x875x285	410x1045x305	415x1155x320
Вес, кг	Без упаковки	8,1	8,3	8,8	11,6	14,0
	В упаковке	10,4	10,3	11,0	14,8	17,5
Наружный блок		FOS07F2	FOS09F2	FOS12F2	FOS18F2	FOS24F2
Расход воздуха, м³/ч		1800	1800	2000	2000	3200
Уровень звукового давления, дБ(А)		52	52	56	59	59,5
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	+10 ~ +43 °С (для моделей, доработанных зимним комплектом - 40 ~ +43)				
	Обогрев	-7 ~ +24 °С				
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		630	680	950	1200	1800
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	20	50
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	495x720x270	495x720x270	555x770x300	555x770x300	702x845x363
	В упаковке	540x835x300	540x835x300	595x900x345	625x900x348	775x965x395
Вес, кг	Без упаковки	24,6	27,6	31,2	37,7	50,6
	В упаковке	26,5	29,6	33,5	40,0	53,8

■ ЖЕЛЕЗНЫЕ ПРАВИЛА КОМФОРТА