


Кондиционер напольного типа

FVXM-A / RXM-R



perfera BLUEVOLUTION

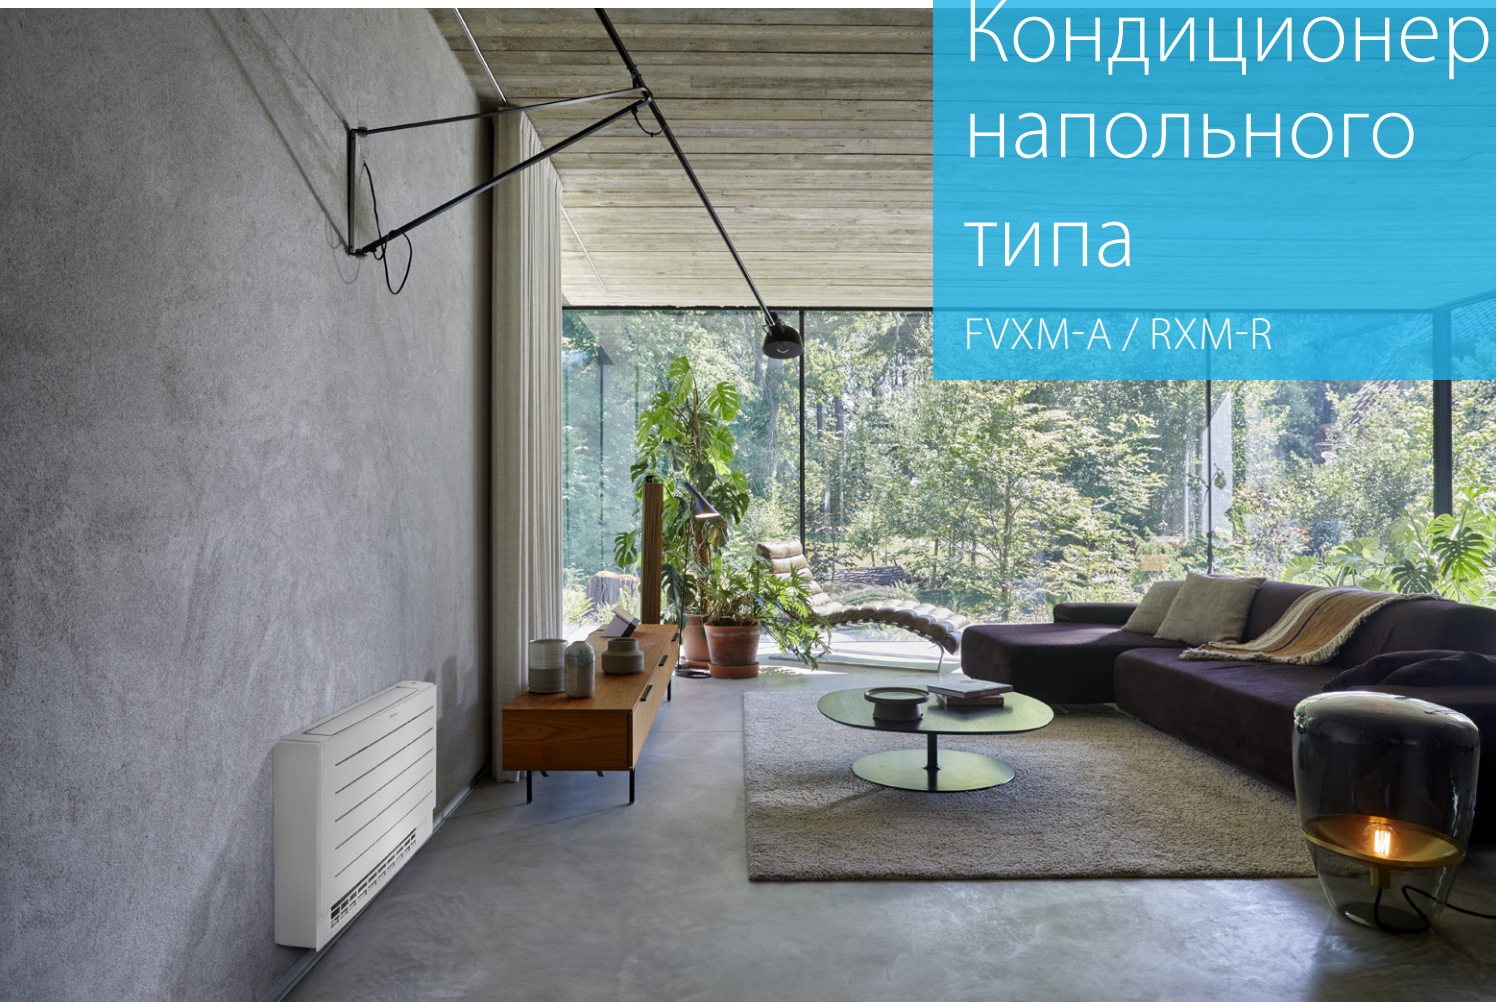

WiFi контроллер
(опция), управление
с помощью
мобильного
приложения



Тепловой
бустер



Функция «Теплый
пол»



Функция «Тепло
плюс»

Прогрессивная конструкция напольного блока для оптимального обогрева благодаря уникальным способностям

- › Сезонная энергоэффективность до A++ в режиме обогрева
- › Превосходный современный дизайн
- › Тепловой бустер после включения обеспечивает прогрев помещения на 14% быстрее
- › Функция «Теплый пол»: благодаря конструкции тепло поднимается от пола для улучшения конвекции
- › Функция «Тепло плюс»: в течение 30 минут излучаемое с нагретой поверхности тепло обогревает помещение.
- › Технология Daikin Flash Streamer: высококачественная очистка воздуха
- › Два направления (снизу и сверху) потока воздуха
- › WiFi контроллер Daichi позволяет управлять кондиционером с помощью мобильного телефона (опция)
- › Бесшумная работа: звуковое давление снижено до 19 дБА
- › Работа в составе мультисистем MXM с 2 или 3 внутренними блоками.

FVXM-A / RXM-R



FVXM-A



ARC466A2
в комплекте



RXM-R

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				CVXM20A	FVXM25A	FVXM35A	FVXM50A
Холодопроизводительность		Мин.-ном.-макс.	кВт	Только для мультисистем MXM-N(9)	1.3~2.4~3.5	1.4~3.4~4.0	1.4~5.0~5.8
Теплопроизводительность		Мин.-ном.-макс.	кВт		1.3~3.4~4.7	1.4~4.5~5.8	1.4~5.8~8.1
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин.-ном.-макс.	кВт		~0.52~	~0.83~	~1.26~
	Нагрев	Мин.-ном.-макс.	кВт		~0.75~	~1.18~	~1.49~
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс				8.55 / A+++	8.11 / A++	7.30 / A++
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс				4.65 / A++	4.63 / A++	4.31 / A+
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		кВт		2.4 / 2.3	3.4 / 2.8	5.0 / 4.1
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч		98 / 692	147 / 847	240 / 1332
Рабочий ток		Макс.	A		9.52	9.58	14.04
Номинал автомата защиты			A		16	16	16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	³/мин м		8.7 / 4.9 / 4.1	9.2 / 4.9 / 4.1	11.6 / 6.6 / 5.4
	Нагрев	Макс./мин./тихий	³/мин м		9.2 / 5.6 / 4.1	9.8 / 5.6 / 4.1	12.8 / 8.4 / 5.9
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБА		38 / 25 / 20	38 / 25 / 20	44 / 31 / 27
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБА		38 / 25 / 19	39 / 25 / 19	46 / 35 / 29
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м		-	20 / 15	30 / 20
	Диаметр труб		мм		6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7
Габариты		(ВхШхГ)	мм		600x750x238	600x750x238	600x750x238
Вес			кг		17	17	17
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²		20	25	35

НАРУЖНЫЙ БЛОК				MXM-N(9)	RXM25R	RXM35R	RXM50R
Размеры		(ВхШхГ)	мм	Только для мультисистем MXM-N(9)	550x765x285		
Вес			кг		32	32	49
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБА		46	49	48
	Нагрев	Макс./мин.	дБА		47	49	49
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°C, сух. терм.		-10~46		
	Нагрев	от-до	°C, вл. терм.		-15~18		
Хладагент					R-32		
Электропитание	Параметры				1~, 220-240 В, 50 Гц		
	Питание системы				От наружного блока		