

# Elite Серия Сплит-система

## XAB1

### Функции и опции



#### УНИКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ




#### КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ



#### СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ



### В комплекті

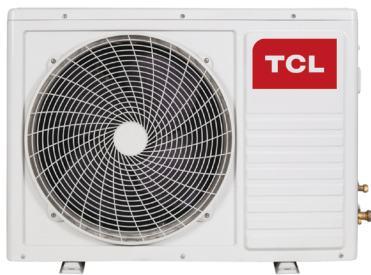

### Технические характеристики

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

Сплит-система		TAC-07CHSA/XAB1	TAC-09CHSA/XAB1	TAC-12CHSA/XAB1	TAC-18CHSA/XAB1	TAC-24CHSA/XAB1
Производительность (холод)	BTU/час	7 000	9 000	12 000	18 000	24 000
	Вт	2 050	2 640	3 520	5 280	7 030
Производительность (тепло)	BTU/час	8 500	9 500	12 500	18 500	24 500
	Вт	2 490	2 800	3 700	5 420	7 200
EER		3,22	3,22	3,21	3,23	3,22
Класс энергоэффективности при охлаждении		A	A	A	A	A
COP		3,61	3,61	3,62	3,61	3,63
Класс энергоэффективности при обогреве		A	A	A	A	A
Удаление влаги	л/час	1,0	1,0	1,2	2,0	2,2
<b>Потребляемая мощность</b>						
Охлаждение	Вт	630	820	1 100	1 640	2 180
Обогрев	Вт	690	775	1 020	1 500	1 985
<b>Рабочий ток</b>						
Охлаждение	A	2,9	3,8	5,1	7,6	10,1
Обогрев	A	3,2	3,6	4,7	7,0	9,2
Напряжение / Частота источника питания	ф./В/Гц	1/220-240 / 50				
Тип хладагента		R410A				
Количество хладагента	г	410	420	530	930	1 300
Объем рециркулируемого воздуха (холод/ тепло)	м³/час	350 / 350	380 / 380	500 / 500	800 / 800	850 / 850
<b>Внутренний блок</b>						
Размеры (Ш x В x Г)	мм	698 x 255 x 190	698 x 255 x 190	777 x 250 x 201	910 x 294 x 206	910 x 294 x 206
Масса (нетто/брутто)	кг	7 / 8,5	7 / 8,5	7,2 / 9,5	10,5 / 12,5	10,5 / 12,5
Уровень шума (Тих/Низ/Ср/Выс)	дБ	25 / 27 / 29 / 33	25 / 27 / 29 / 33	31 / 34 / 37 / 40	37 / 37 / 38 / 40	37 / 37 / 38 / 43
<b>Внешний блок</b>						
Марка компрессора		TCL RECHI	TCL RECHI	TCL RECHI	TCL RECHI	HIGHLY
Размеры(Ш x Г x В)	мм	654 x 276 x 507	654 x 276 x 507	754 x 300 x 552	817 x 300 x 553	886 x 357 x 605
Масса (нетто/брутто)	кг	20 / 22,5	20 / 22,5	27 / 29	32,5 / 35	43 / 46
Уровень шума	дБ	50	50	54	55	55
<b>Соединительные трубы</b>						
Жидкость	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Газ	мм	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88
Максимальная длина магистрали	м	15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот	м	5	5	5	5	5
Подключение проводов	мм²	3 x 1   2 x 0,75	3 x 1   2 x 0,75	3 x 1   2 x 0,75	3 x 1,5   2 x 0,75	3 x 1,5   2 x 0,75
<b>Температурный режим</b>						
Охлаждение	°C	+14 ~ +43				
Обогрев	°C	-7 ~ +24				